



LIZZ2 specificaties

Behuizing	Roestvast staal
Beschermingsklasse	IP 66
Slagvastheid	Ik 10
Productgarantie	10 Jaar
Levensduur	20 jaar
Lichtkleur	2700K/3000K/4000K/RGBW/RGB
kleurweergave	>CRI 80
Kleurafwijking	-
Afscherming	Acrylaat
Stralingshoek	90°
Spanning	230V
Powerfactor	0.95PF
Omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C
Led	n.t.b.
Driver	n.t.b.
Doorvoerbedrading	In overleg



Type	Lengte	Lumen	Lading	Gewicht
LIZZ2	94mm	110	1.5W	150 gr

Montage



Inbouw

Lichtkarakteristiek

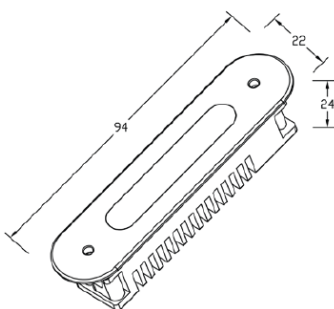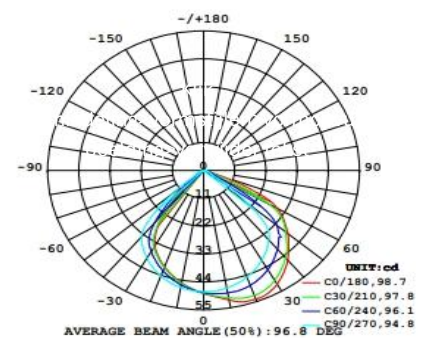


(mm)

Maatwerk mogelijkheden



CRI>90



Doorvoer



Maatwerk

Mogelijke uitbreidingen




Dali Driver



Dimregeling

Standaard ral kleuren



7035



9005



9016