



TRIBUC specificaties


Behuizing	Polycarbonaat
Beschermingsklasse	IP65
Slagvastheid	IK08
Productgarantie	10 Jaar
Levensduur	L90B10 @ 100.000 uur 25°C
Lichtkleur	Instelbaar (3000K/4000K/6000K)
kleurweergave	≥ 80
Kleurafwijking	-
Afscherming	Polycarbonaat
Stralingshoek	120°
Spanning	230V
Powerfactor	-
Omgevingstemperatuur	-
Led	Bridgelux 2835 LED
Driver	Aan/uit (dimbaar op aanvraag)
Doorvoerbedrading	Inclusief

Montage




Opbouw

Lichtkarakteristiek

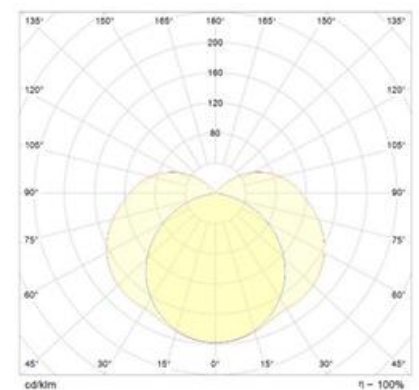


Type	Lengte	Lumen	Lading	Gewicht
TRC6 W	495mm	578lm	10/14/18W	0,75kg
TRC12 W	1095mm	1152lm	20/28/36W	1,4kg
TRC15 W	1395mm	1152lm	35/42/50W	1,5kg

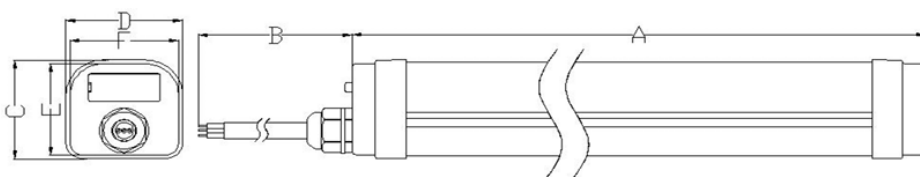

Maatwerk mogelijkheden



Maatwerk



Ophanging



CRI > 90

Mogelijke uitbreidingen



Dimregeling



Dali Driver




Draadloos



Noodunit

Standaard ral kleuren



9016